SGH-J800
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

Šių reikalavimų nesilaikymas gali būti pavojingas ir neteisėtas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje. „Bluetooth QD“ ID: B013852
- „Java™“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Vairuodami nesinaudokite telefonu įprastu būdu. Pirmiausia sustokite.

Išjunkite telefoną, kai pilatės degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Išjunkite telefoną lėktuve

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicininės įrangos

Ligoninėse ir sveikatos paslaugų centruose gali būti naudojama įranga, jautri išorinei radijo dažnių energijai. Laikykitės galiojančių įstatymų arba taisyklių.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Susipažinkite su specialiomis taisyklėmis

Susipažinkite su specialiomis belaidžio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trukdyti įrangos veikimui ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite .

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi telefonas gali sprogti.
- Panaudotus akumuliatorius utilizuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu, ilgas klausymasis gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. „Sveikatos ir saugos informacija“ psl. 35.

Apie šią naudojimo instrukciją

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis telefonu.

Šioje instrukcijoje naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Nurodo, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono savybes.
→	Nurodo, kad norėdami pereiti prie nurodytos parinkties ir paskui ją pasirinkti turite spausti naršymo mygtukus.
[ ]	Nurodo telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [⌐¬].
< >	Nurodo programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Pasirinkti**>.

- **3G**
  Jūsų telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

Specialios telefono funkcijos

- **MobileBlog**
  Dalinkitės savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir interneto dienoraščiuose.

- **RSS skaitytuvas**
  Naudokitės „RSS skaitytuvu“ norėdami gauti naujausių žinių iš savo mėgstamų interneto svetainių.

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**
  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

- **Sinchronizavimas su failų grotuvu „Windows Media Player“**
  Perkelkite muzikos failus į savo telefoną tiesiogiai iš grotuvo „Windows Media Player“.

- **Muzikos grotuvas**
  Klausykitės muzikos savo telefone.

- **FM radijas**
  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **„Java“**
  Galite mėgautis „Java“ formato žaidimais ir atsisiųsti naujų.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**
  Spausdinkite nuotraukas, žinutes ir asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **„Bluetooth“**
  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**
  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema..... 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Prieiga prie meniu funkcijų..... 11
Įveskite tekstą 11
Telefono tinkinimas 12

Telefonas ne vien pokalbiams **14**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas/atsiliepimas į skambučius 14
Kameros naudojimas 15
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą..... 16
Muzikos paleidimas..... 18
FM radijo klausymasis..... 20
Naršymas tinkle..... 20
Adresatų knygos naudojimas 21
Žinučių siuntimas..... 22
Žinučių peržiūra 23
„Bluetooth“ naudojimas..... 24
Programų perjungimas 26

Meniu funkcijos **27**

Išvardinti visi meniu variantai

Sveikatos ir saugos informacija **35**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti į meniu režimą, spustelėkite [**OK**], kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių žurnalas

2 Adresatai

3 Muzikos grotuvas

4 Internetas

1 Eiti į pradinį puslapį
2 Įvesti URL adresą
3 Žymekliai
4 Išsaugoti puslapiai
5 Istorija
6 Patobulintas
7 Naršyklės nustatymai

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Gautos žinutės
3 Gauti el. laiškai
4 Juodraščiai
5 Siunčiamos žinutės
6 Išsiųstos žinutės
7 Mano aplankai
8 Šablonai
9 Trinti viską
10 Nustatymai
11 Atminties būklė

6 Mano failai

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Garsai
4 Žaidimai ir kita
5 Kiti failai
6 Daugialypės terpės albumas[1]
7 Atminties būklė

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 „Google“/„Bluetooth“‡

* Programos

1 FM radijas
2 Įrašas
3 Užduotis
4 Balso įrašytuvas
5 Pasaulio laikrodis
6 Skaičiuotuvas
7 Keitiklis
8 Laikmatis
9 Chronometras
10 RSS skaitytuvas
11 SIM įrankiai[2]

0 Signalai

Nustatymai

1 Telefono profiliai
2 Laikas ir data
3 Ekrano ir šviesų nustatymai
4 Telefono nustatymai
5 Skambučio nustatymai
6 Sauga
7 Programos nustatymai
8 Tinklo nustatymai‡‡
9 Atminties nustatymai
10 Operatoriaus nustatymai[1]
11 Visiškai nustatyti iš naujo

---

1. Veikia, jei tai palaiko jūsų paslaugų teikėjas.
2. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima USIM arba SIM kortelė.

‡ Jei „Google“ paslauga neprieinama, „**Bluetooth**“ bus rodomas 9-ame meniu, o ne **Tinklo nustatymai**.

‡‡ Jei „Google“ paslauga neprieinama, pakis papildomų meniu tvarka.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai, pradedant naudotis telefonu

Telefono surinkimas ir įkrovimas

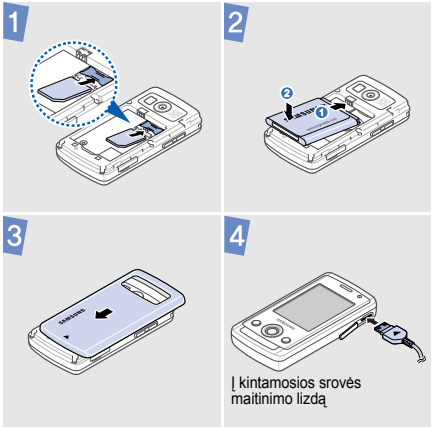

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

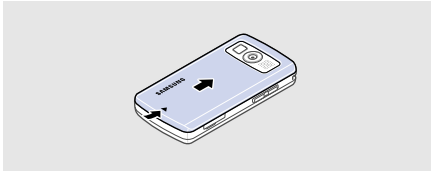

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ]. 3. Jei reikia, įveskite PIN ir paspauskite <**Patvirt.**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Vaizdas iš galo



Kai telefoną uždarote, užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti klaviatūrą, paspauskite <**Atrakinti**> ir po to <**Gerai**>.

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

— —	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
OK	Kai telefonas veikia laukimo režimu, prieikite prie parankinių meniu tiesiogiai. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.
OK	Kai telefonas veikia laukimo režimu, prieinamas meniu režimas. Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį.
	Skambinti arba atsiliepti į skambutį. Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.
C	Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [✻], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [✻], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

Nustatykite telefono garsumą.

Neišeidami iš dabartinės programos, atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas.

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą, arba paspauskite, jei norite atlikti vaizdo skambutį.

Įjungę kameros režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Rinkimo ekrane skambinkite su vaizdu.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS (2.5G) tinklas

	Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo arba perduodami duomenys GPRS (2.5G) tinkle
	EDGE tinklas
	Jungiamasi prie „EDGE“ tinklo arba perduodami duomenys „EDGE“ tinklo
	UMTS (3G) tinklas
	Jungiamasi prie UMTS (3G) tinklo arba perduodami duomenys UMTS (3G) tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	Tarptinklinis ryšys
	FM radijas
	„Bluetooth“ įjungta
	Prisijungta prie kompiuterio per USB prievadą
	Naršoma internete

	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja žinutė: • : Teksto žinutė • : Daugialypė žinutė • : El. paštas • : Balso paštas • : Naujienų pranešimas • : Konfigūracijos žinutė
	Profilio nustatymas: • : Įprastas • : Tylusis • : Vairavimas • : Susitikimas • : Laukas • : Ne tinklo režimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Prieiga prie meniu funkcijų

Pasirinkite kitą variantą	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos parinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Paspausdami <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> ar [**OK**] patvirtinkite rodomą funkciją arba paryškintą parinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą parinktį.

Įveskite tekstą

Keisti teksto įvesties režimą	• Paspauskite ir laikykite nuspaudę [*], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą. • Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite persijungti į simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spauskite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**] – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.

	3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [0], kad būtų rodomos kitos žodžių parinktys.
Skaitmenų režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite atitinkamą skaitmens mygtuką ir pasirinkite simbolį.
Kiti veiksmai	• Spustelėkite [1] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [#], jei norite padaryti tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [C] – taip po vieną ištrinsite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę [C].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.

6. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Mygtukų signalo garsumas

Telefonui veikiant laukimo režimu, spustelėkite [Garsumas] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Paveikslėliai** → **Paveikslėliai**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Nustatyti**>.

Meniu trumpiniai

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti profilį Tylusis, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [#].

Telefono užraktas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite <**Patvirt.**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas/atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

Norėdami skambinti:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spauskite [ ].

   Spustelėkite [Garsumas], norėdami reguliuoti garsumą.
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spauskite [ ].
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [ ].

   Jei tai vaizdo skambutis, spustelėkite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per kamerą.
2. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Balso skambučio metu spustelėkite [**OK**], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [**OK**], kai norite grįžti prie ausinių.

Konferencinia i pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.

   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Prisijungti**.

3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Skaidyti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Baigti** → **Pasirinkite dalyvį,** kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [☎].

Kameros naudojimas

Fotografavimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷/📹] norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspauskite [**OK**] arba [📷/📹] norėdami nufotografuoti. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Spustelėkite <📷>, norėdami nufotografuoti dar kartą.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Įrašyti vaizdo įrašą

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite nuspaudę [📷/🎞] norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Paspauskite [**1**], norėdami įjungti įrašymo režimą.
3. Paspauskite [**OK**] arba [📷/🎞] norėdami pradėti įrašinėti.
4. Paspauskite [**OK**] arba [📷/🎞] norėdami baigti įrašinėti. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
5. Spustelėkite <**Atgal**>, norėdami filmuoti dar kartą.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo klipai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į internetą

„ShoZu“ abonemento aktyvinimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **„ShoZu“ įjungimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad aktyvintumėte šį abonementą.

Paskirties svetainės nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **„MobileBlog“ nustatymai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Sukurti naują**.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad pridėtumėte naują paskirties svetainę.

Failo įkėlimas

1. Atidarykite taikomąją programą, tokią kaip **Mano failai** ar **Fotoaparatas**.
2. Pasirinkite daugialypės terpės failą arba nufotografuokite naują nuotrauką.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Nusiųsti internetu**.
4. Pasirinkite adresatą.
5. Įveskite failo pavadinimą ir aprašymą bei pasirinkite gairę.
6. Paspauskite <**Perkelti**>.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų paleidimas

Galimi būdai:

- Atsisiųsti iš belaidžio žiniatinklio.
- atsisiųsti iš kompiuterio naudojantis papildomai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Gauti per „Bluetooth“.
- Kopijuoti failus į atminties kortelę ir įdėti kortelę į telefoną.
- Sinchronizuoti muzikos failus su grotuvu „Windows Media Player“. Žiūrėkite kitą skyrių.

Kai įdedate atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai kelias minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
3. Pasirinkite **Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu** kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
4. Įveskite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Baigti**.
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spustelėkite **Pradėti sinchr.**

7. Sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų paleidimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite norimą leisti failą.
3. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - **OK**: pristabdo arba tęsia grojimą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
   - Aukštyn: atidaro esamą grojaraštį.
   - Garsumas: reguliuoja garsumą.
   - Spustelėkite [Žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Grojaraščio kūrimas

1. Įjungę muzikos grotuvo ekraną, paspauskite <**Pasirinktys**> ir išrinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį arba norimus failus ir spustelėkite <**Gerai**>.
7. Spustelėkite [**OK**] – taip bus grojama muzika.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcį lizdą telefone.
2. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite mygtuką [**OK**] – radijas įsijungs.
4. Spustelėkite [Kairėn] arba [Dešinėn], kad galėtumėte rasti radijo stotį.
5. Spustelėkite mygtuką [**OK**] – radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

Radijo ekrane spustelėkite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Auto. derinimas**.

Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė paieška:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami mygtukus [Kairėn] arba [Dešinėn].
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti**.
3. Spustelėkite <**Įrašyti**>, kad įrašytumėte stotį.

Naršymas tinkle

Paleiskite interneto naršyklę

Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Internetas** → **Eiti į pradinį puslapį**. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite mygtukais [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, spustelėkite [**OK**].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės parinkčių, paspauskite <**Pasirinktys**>.

Adresatų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Pasirinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → išsaugojimo atmintyje vietą → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite kontakto informaciją.
5. Paspauskite [**OK**] arba <**Pasirinktys**> ir išrinkite **Įrašyti**, kad įrašytumėte kontaktą.

Kontakto suradimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Adresatai**.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite kontaktą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [↩], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite [**OK**] ir pasirinkite **Redaguoti**, jei norite redaguoti kontakto informaciją.

Žinučių siuntimas

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Žinutės**> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [Aukštyn].
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti** norėdami išsiųsti žinutę.

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Žinutės**> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** ar **Įtraukti priedą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
5. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti temą**.
6. Įveskite žinutės temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [Aukštyn].
8. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
9. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti** norėdami išsiųsti žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Žinutės**> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti priedą** ar **Kurti įrašą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, adresatą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
5. Norėdami pereiti į temos lauką, spustelėkite mygtuką [Aukštyn].
6. Įveskite el. laiško temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite mygtuką [Aukštyn].
8. Įveskite el. pašto adresą.
9. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti** norėdami išsiųsti el. laišką.

Žinučių peržiūra

Teksto žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Žinutės**> ir išrinkite **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Žinutės**> ir išrinkite **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite <**Žinutės**> ir išrinkite **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai**‡ → **Tinklo nustatymai**‡ → **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.

   ‡ **„Bluetooth“** galima paleisti per **Tinklo nustatymai**, jei teikiama „Google“ paslauga.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio ir nustatyti tarpusavio ryšį

1. Laukimo režimu paspauskite [**OK**] ir išrinkite **Nustatymai**‡ → **Tinklo nustatymai**‡ → **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.

   ‡ **„Bluetooth“** galima paleisti per **Tinklo nustatymai**, jei teikiama „Google“ paslauga.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite taikomąją programą, tokią kaip **Adresatai**, **Mano failai**, **Kalendorius**, **Įrašas** ar **Užduotis**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Paspauskite <**Pasirinktys**> ir pasirinkite **Siųsti kontaktinius duomenis per**, **Siųsti per** ar **Siųsti** → **„Bluetooth“** ar **„Bluetooth“ ryšiu**.
4. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Kai įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spustelėkite <**Taip**>, jei sutinkate, kad būtų prisijungta.
2. Jei reikia, paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Programų perjungimas

Būdami meniu ir neuždarydami naudojamo meniu ekrane, galite perjungti į kitą programą.

Perjungimas į programą

1. Naudodami meniu, spustelėkite [ ].
2. Pasirinkite programą.

Galimos programos

- **Skambutis**: atidaro rinkimo ekraną.
- **Žinutės**: pasiekiamas **Žinutės** meniu.
- **Internetas**: atidaro žiniatinklio naršyklę.
- **Muzikos grotuvas**: atidaro muzikos grotuvo ekraną.

Visų paleistų programų uždarymas

1. Spauskite [ ].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**
3. Paspauskite <**Taip**>.

Meniu funkcijos

Išvardinti visi meniu variantai

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.

Adresatai

Galima ieškoti kontaktų duomenų, išsaugotų adresatų knygoje.

Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

Internetas

Meniu	Aprašas
Eiti į pradinį puslapį	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.
Įvesti URL adresą	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.
Išsaugoti puslapiai	Galima atidaryti puslapių, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę, sąrašą.
Istorija	Galima atidaryti tinklalapių, kuriuose neseniai lankėtės, sąrašą.

Meniu	Aprašas
Patobulintas	Galima išvalyti talpyklą. Galima ištrinti slapukus arba nustatyti, ar juos saugoti ar ne. Galima pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir pamatyti jos versiją bei autorių teisių informaciją apie ją.
Naršyklės nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti teksto, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Gautos žinutės	Galima atidaryti jūsų gautas žinutes.
Gauti el. laiškai	Galima atidaryti jūsų gautus el. laiškus.
Juodraščiai	Galima atidaryti žinutes, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.
Siunčiamos žinutės	Galima atidaryti žinutes, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti.
Išsiųstos žinutės	Galima atidaryti jūsų išsiųstas žinutes.
Mano aplankai	Galima sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.

Meniu	Aprašas
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Paveikslėliai, Vaizdo įrašai, Garsai, Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Žaidimai ir kita	Galima prieiti prie „Java“ žaidimų ir atsiųstų „Java“ programų.
Daugialypės terpės albumas	Galima naudotis pramogų albumu ir tvarkyti savo medijos albumą internete. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų paslaugų teikėjas.

Meniu	Aprašas
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas

Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

„Google“/„Bluetooth“

Priklausomai nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo, jūsų telefone gali būti vienas iš šių dviejų meniu:

- **„Google“**: Galima paleisti paieškos sistemą „Google“ ir visame internete ieškoti informacijos, naujienų, nuotraukų, vaizdo įrašų ar vietinių paslaugų. Taip pat galima naudotis el. pašto paslauga.
- **„Bluetooth“**: Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Programos

Meniu	Aprašas
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
Įrašas	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Užduotis	Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
RSS skaitytuvas	Galima išsaugoti mėgstamiausius naujienų kanalus arba interneto dienoraščius į bibliotekas ir iš jų bet kada gauti naujausių žinių bei atnaujintos informacijos.
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, rodomą laukimo režimu.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasisveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikinojo lango sąrašo meniu	Rodomas išskleidžiamo sąrašo meniu su parinktimis.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.

Meniu	Aprašas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikrodžio ekranas	Galima nustatyti dvigubą laikrodį, kad laisvu režimu vienas laikrodis rodytų vietos laiką, o kitas pasirinktos laiko juostos laiką.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Skystųjų kristalų ekrano ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.

Meniu	Aprašas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti, kuria kalba norite matyti telefono meniu užrašus.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo.
Telefono nustatymai → Nustatyti savo numerį	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Garsumo mygtuko funkcija	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite nuspaudę [Garsumas], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → Fotoaparato mygtukas	Nustatyti numatytąją [📷/📹] funkciją.
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymas	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.
Skambučio nustatymai	Nustatymo parinktys skambučio funkcijoms.

Meniu	Aprašas
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → SIM kortelės užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama USIM arba SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte USIM arba SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Privatumo užraktas	Užrakinama prieiga prie žinučių, failų, skambučių žurnalo, adresatų, kalendoriaus, įrašų arba užduočių.

Meniu	Aprašas
Sauga → FDN režimas	Jei šis režimas galimas turimoje USIM arba SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti telefono slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Galima keisti PIN2 kodą.

Meniu	Aprašas
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita USIM arba SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Programos nustatymai	Naudojamoms programoms galima taikyti prieinamus telefono nustatymus.
Tinklo nustatymai → „Bluetooth“	Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.
Tinklo nustatymai → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba neautomatiškai pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Galima pasirinkti naudotiną tinklą.

Meniu	Aprašas
Tinklo nustatymai → Pageidautini tinklai	Galima įtraukti tinklą į pageidautinų tinklų sąrašą, jei USIM arba SIM kortelė jį palaiko.
Tinklo nustatymai → Ryšiai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Atminties nustatymai	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį.
Operatoriaus nustatymai	Galima nustatyti paslaugų teikėją pagal jūsų naudojamą USIM arba SIM kortelę.
Visiškai nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

‡ Jei priklausomai nuo jūsų šalies ar paslaugų teikėjo paieškos „Google“ paslauga neprieinama, **„Bluetooth“** persikels į 9-ąjį meniu.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,619 W/kg.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Atjunkite įkroviklį iš tinklo lizdo, kai jis nėra naudojamas. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C (32 °F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje). Pavyzdžiui, draudžiama nešti atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje, kur akumuliatorius gali kontaktuoti su metaliniais daiktais. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį sujungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Saugumas kelyje

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės belaidžio ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies įstatymais.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių įstatymų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trukdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimai ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir degalinėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių) ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Įjunkite telefoną.
2. Įveskite vietinį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Spauskite [ ].

Tam tikras funkcijas (pvz., skambučių ribojimas) pirmiausia reikia išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsiskleidimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Netinkamai įrengta belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti išsipučiant oro pagalvei.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu, kadangi jie kenkti lėktuvo prietaisų veikimui.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali atsitiktinai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Valykite jį švelniu skudurėliu.

- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Tinkamas produkto atliekų tvarkymas

(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga)

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-J800

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/ arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950- 1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)**
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Tinklas	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas EU šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.11	**Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas**
(išdavimo vieta ir data)	(įgalioto asmens vardas ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

* Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų teikėjo, kai kurie šioje instrukcijoje esantys įdiegtos programinės įrangos aprašymai gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies, jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19074A
Lithuanian. 08/2008. Rev. 1.0